



GS938 / GS938D

使用說明書

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本(如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更換軟體)。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網搜尋【對應產品型號】 支援→更新與下載，下載完成後，請將.bin 檔複製到記憶卡中。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機，連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。
- 產品升級完成後，請由主機系統進行格式化，避免下次開機時重複更新。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品建議約每兩周進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10 以上、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)。記憶卡容量視機型而定：可支援 16~128GB 的記憶卡，並不保證所有 SD/SDHC 記憶卡可與本裝置相容。
- 不建議使用 SanDisk Ultra 系列記憶卡。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。



注意：

記憶卡為消耗性物件，需視使用情況更換新卡。

機身按鍵

※ 機身按鍵功能因機型而異

電源鍵【**⏻**】

- 長按開機或關機。
- 短按開始或暫停錄影。
- 選單模式時，按此鍵選取選單內容。

方向鍵【**UP/DOWN**】

- 待機狀態下，短按【**UP**】切換前後鏡畫面。
- 錄影與待機狀態下，短按【**DOWN**】抓拍當前錄影畫面。
- 選單模式時，按方向鍵選擇需要的選單。

選單鍵【**MENU**】

- 功能選單：手動停止錄影後，可切換至功能選單。
- 回放模式：手動停止錄影後，長按可切換至回放模式。
- 緊急鎖檔：錄影模式下，短按可鎖定當下影片。
- 錄影檔案狀態設定：回放模式下可針對檔案進行鎖檔、刪除設定。

AV IN 接口

連結後鏡頭連接線。

重置鍵【**R**】

強制重開機。

DC IN 5V 接口

連結車充做為供電使用。


MicroSD 卡槽

請使用 microSDHC/SDXC 記憶卡，class 10 或以上，最高可支援 128GB。

安裝及使用說明

安裝位置與走線方式

※圖形僅供參考，以實物為準

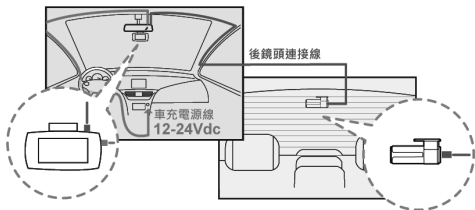

清潔擋風玻璃

安裝

在車上找到適當的位置，安裝支架後掛上機器。

調整鏡頭角度

確保鏡頭與地面保持水平。

連結電源

USB 線一端插入行車記錄器的 USB 介面，另一端連到汽車。

注意:

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 因路況因國家而異，建議將重力感應設定為“低”以免造成頻繁鎖檔。



開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將 USB 電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，可經由本機使用回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下：

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- 影片資料夾為 Normal
- 相片資料夾為 Photo
- 鎖檔資料夾為 Event
- 停車監控資料夾為 Parking
- 前鏡頭資料夾 F
- 後鏡頭資料夾 R

範例：

前鏡頭影片檔名: **210105-150224_000001F**

後鏡頭影片檔名: **210105-150224_000001R**

- 字串代表影片拍攝日期時間(依序為年月日-24 小時)

功能設定選單

※ 功能選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

在待機模式，按一次【MENU】進入設定。

● 循環錄影

此功能開啟後，錄影視頻將被剪輯為每 1/3/5 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉已鎖檔保護的檔案。

● 影像解析度

錄影規格及品質。

● 按鍵聲音

可選擇開啟或關閉按鍵音及其他警示聲。

● 錄影聲音

可選擇開啟或關閉錄音。

● 停車監控

使用此功能主機需連接恆定電源：

1. 事件偵測：手動至系統設定後，當鏡頭內有物體移動達偵測標準或重力感應器偵測到外力撞擊時，行車記錄器會自動錄影並鎖檔。
2. 縮時錄影：手動至系統設定後，會每秒 1 拍持續錄影，當鏡頭內重力感應器偵測到外力撞擊時，該段錄影自動鎖檔。



注意：

- 停車監控功能需連接一個恆定電源(建議使用有低電

壓保護功能的電源線，以免在使用過程中造成電瓶沒電）。

- 開啟該功能之前，請先進入選單確認重力感應功能已開啟。

- 日期時間

手動調整時間及日期。

- 語言設置

- 閃爍頻率

依據當地使用電壓調整頻率，220、240 伏特建議選擇 50Hz，110 伏特建議選擇 60Hz。

- 螢幕保護

可設定固定時間待機後自動關閉螢幕。

註：為延長螢幕使用壽命，不建議長時間開啟螢幕。

- 重力感應鎖檔

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

- GPS 狀態

- 時區選擇

設定目前所在時區，系統將利用 GPS 定位自動調整時間及日期。

- 恢復預設值

- 格式化記憶卡

此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡。

- 預警系統資訊顯示

可選擇開啟或關閉測速預警系統。

- 預警系統聲音播報

可選擇開啟或關閉測速預警系統聲音。

- 速度提醒

可自訂提醒時速，當汽車超速行駛時將會顯示警告信號。

- 韌體版本

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機	三年	DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有期限內之保固服務。
電池	六個月	
配件	六個月	


1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

All rights reserved by DOD Tech Co.,Ltd

產品保固證明

產品名稱/ Product	產品型號/ Model No.
產品序號/ Serial No.	購買日期/ Date of Purchase
	/ /
DOD 授權經銷商 / DOD authorized distributor	
	

Copyright ©2020 DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：大虹國際電子有限公司
地址：桃園市中壢區中北路二段 36 號 1 樓