



FS520+

使用說明書

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服
LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本(如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更換軟體)。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網搜尋【對應產品型號】支援→更新與下載，下載完成後，請將.bin 檔複製到記憶卡中。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機。
- 將主機連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品建議約每兩周進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10 以上、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)。記憶卡容量視機型而定：可支援 16~128GB 的記憶卡，並不保證所有 SD/SDHC 記憶卡可與本裝置相容。
- 不建議使用 SanDisk Ultra 系列記憶卡。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。



注意：
記憶卡為消耗性物件，需視使用情況更換新卡。

機身按鍵

※ 機身按鍵功能因機型而異

模式【MODE】

切換模式 (*雙鏡頭機款在錄影狀態下可切換子母畫面)

電源開關【】

AV IN

連結後鏡頭用。

USB 接口【】

連結車充做為供電使用。

MicroSD 卡槽

請使用 microSDHC/SDXC 記憶卡，class 10 或以上，最高可支援 128GB。

RESET 重置鍵

強制重開機。

方向鍵【▲/▼】

- 選單模式時，按方向鍵選擇需要的選單。
- 回放模式時，按方向鍵倒退或快轉。

抓拍【】

錄影模式時，按下此鍵抓拍當前錄影畫面存於記憶卡中。

音量調整【】

錄影模式時，按下此鍵切換音量大小。

SOS 緊急鎖檔鍵【】

選單鍵【】

- 手動停止錄影後，可切換至功能選單。回放模式下再次按下可進行刪除/保護/幻燈片播放檔案。
- 選單分頁循環後即可退出。

Wifi 鍵【▼】

開啟 Wifi 連線功能。

錄影/確認【】

- 錄影模式下，按此鍵停止錄影。
- 回放錄影模式下，按此鍵暫停或播放錄影。
- 選單模式下，按此鍵選取選單內容。

麥克風開關【】

螢幕休眠開關【】

長按可開關螢幕背光。

LED指示燈

紅燈：

- 紅燈閃爍：開機且錄影中。
- 紅燈恆亮：開機且待機中。

藍燈：

- 藍燈恆亮：WiFi 已連接。
- 藍燈熄滅：WiFi 關閉。
- 藍燈閃爍：WiFi 開啟未連接或連接中。


安裝及使用說明

插入記憶卡

- 請注意記憶卡插入方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與記憶卡。
- 單鏡頭建議使用 16GB 以上記憶卡；雙鏡頭建議使用 32GB 以上記憶卡。
- 初次使用請先格式化。
- 如果記憶卡與機器不相容時，請重新再插一次或換一張記憶卡重試。

註：插入或取出記憶卡時，請先關閉主機，取出時輕輕壓下記憶卡，待卡片彈出後取出。

安裝位置與走線方式

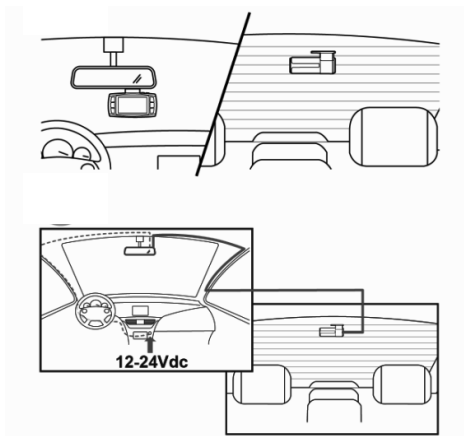

清潔擋風玻璃

安裝

將支架安裝於擋風玻璃上。

調整支架角度

- 稍微鬆開支架可扭轉機器調整角度，調整完畢後將支架扣緊即可。



注意:

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 因路況因國家而異，建議將重力感應設定為“低”以免造成頻繁鎖檔。

連結電源

將車充連結至車上點菸孔或 12/24V 供電插座並將 USB 插頭連接至行車記錄器的充電插孔。

開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

日常使用

機器將自行進行循環錄影，記憶卡滿時，最舊的檔案將會被新檔案覆蓋，被鎖檔的檔案則不受影響，記憶卡格式化後容量的 30% 將被設定為保護區，循環錄影將不會覆蓋此區的檔案。

註：若保護區的容量到達上限，下一個新的鎖檔檔案將會覆蓋最舊的鎖檔檔案。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將 USB 電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，可經由本機使用回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下：

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- RO 資料夾：鎖檔影片存於此資料夾，停車監控影片視機型設定而異。

範例：

單鏡頭

影片檔名: **2020_1225_180946_001**

雙鏡頭

前鏡頭影片檔名: **2020_1225_180946_001F**

後鏡頭影片檔名: **2020_1225_180946_002R**

- 字串代表影片拍攝日期(依序為年_月日_24 小時制)
- F 或 R 代表前(F)或後(R)鏡頭所拍攝

F 或 R 前的序號僅為影片拍攝順序。

功能設定選單

※ 功能選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

●錄影規格及品質


●片段時間長度

此功能開啟後，錄影視頻將被剪輯為每 1/3/5 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉已鎖檔保護的檔案。若關閉分段攝影功能則會以每 30 分鐘為一段錄影至記憶卡滿為止。

●攝影亮度調整(前/後) (預設 自動)

依環境狀況調整攝影亮度，一般情況下建議選擇“自動”，若擋風玻璃有貼深色隔熱紙請視情況調整，隔熱紙顏色過深有可能導致感光元件測光判斷不正確。

●錄音 (預設 開)

開啟或關閉麥克風功能。此功能也可在錄影中按下【】快捷鍵設定。

●日期水印 (預設 開)

將時間及日期浮水印顯示在錄製的影片中。

●重力感應 (預設 低)

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

●影像翻轉 (前/後) (預設 關)

若將機器倒置安裝，開啟此選項可將影像轉正。

●後鏡頭鏡像 (預設 關)

將後鏡頭影像左右翻轉，如同倒車顯影呈鏡像顯示。

●停車監控 (預設 關)



注意：

- 停車監控功能需連接一個恆定電源(建議使用有低電壓保護功能的電源線，以免在使用過程中造成電瓶沒電)。
- 開啟該功能之前，請先進入選單確認重力感應功能已開啟。

●世界時區 (台灣時區為 +8 TPE, HKG)

●速度單位 (預設 km/h)

●疲勞駕駛警示

●GPS 軌跡 (預設 開)

●HUD 抬頭顯示

可設定螢幕於定位完成15秒/1分鐘/3分鐘後於螢幕上顯示行車資訊如車速及行進方向等等。

●GPS 超速警示 (預設 關)

當汽車超速行駛時將會顯示警告信號提醒駕駛人減速。可設定提醒時速 40/60/80/100/120/140/160 公里或英里。

●測速照相警示(預設 開)

將以語音提醒駕駛前方有測速照相。

註：測速照相功能為行車記錄器附加功能，並非雷達類偵測工具，測速照相警示功能僅供參考並請遵守交通規則。

●車牌顯示

●密碼設置

系統設定選單

※系統設定選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

- 日期及時間

在無法接收 GPS 的環境下，可手動調整時間及日期。

- 聲音（預設 開）

可選擇開啟或關閉按鍵音及其他警示聲。

- 語言選擇

預設：繁體中文

- 屏幕保護

可設定固定時間待機後自動關閉螢幕。此功能於停車監控模式下無作用。

- 螢幕亮度調整

可設定螢幕亮度。

- 頻率（預設 60Hz）

依據當地使用電壓調整頻率，220、240 伏特建議選擇 50Hz，110 伏特建議選擇 60Hz。

- 格式化

此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡。

- 恢復預設值

- 系統版本

可查看您的產品之韌體版本。

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機	三年	DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有期限內之保固服務。
電池	六個月	
配件	六個月	

1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

All rights reserved by DOD Tech Co.,Ltd

產品保固證明

產品名稱/ Product	產品型號/ Model No.
產品序號/ Serial No.	購買日期/ Date of Purchase
	/ /
DOD 授權經銷商 / DOD authorized distributor	
	

Copyright ©2021 DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：大虹國際電子有限公司
地址：桃園市中壢區中北路二段 36 號 1 樓

Q DOD